INFORMACIÓN TÉCNICA
CARBONATO DE CALCIO RECUBIERTO SB
557-5360R-001

DESCRIPCIÓN
Carbonato de calcio natural blanco de alta pureza, micronizado y recubierto.

USO
Utilizado en procesos de extruído de PVC, PE, PP y otros productos industriales.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Ca CO_3	97,87 % (m/m)
Calcio (CaO)	53,45 % (m/m)
Silice (SiO_2)	0,04 % (m/m)
Hierro (Fe)*	149.50 ppm
Aluminio (Al)*	< 0.10 ppm
Residuos por ignición*	0.24 %
Gravedad específica ASTM D 153	2.268
(%) de recubrimiento	0.9

Notas: * Los porcentajes detallado no consideran el recubrimiento. (m/m = masa/masa)

Este producto es de uso profesional y debe ser aplicado por personal entrenado usando equipo de protección personal. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí y se reserva el derecho de hacerle modificaciones para mejorar sus características. El consumidor tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad del producto para sus necesidades particulares, ya que su buen desempeño depende del equipo adecuado, las condiciones de aplicación y su manejo.

Datos al 09/15 (V.2)

INFORMACIÓN TÉCNICA
CARBONATO DE CALCIO RECUBIERTO SB
557-5360R-001

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

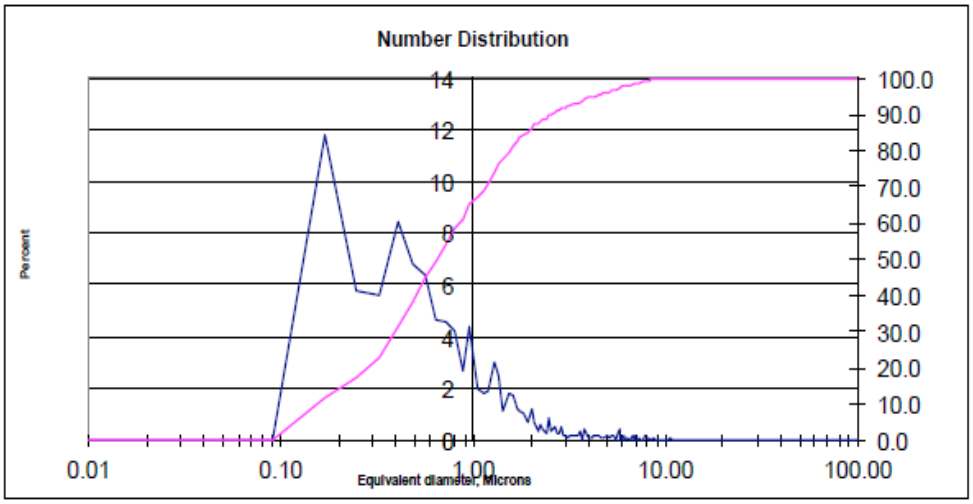

PRESENTACIÓN

Sacos de 22.6 kg (50 lbs)
Color: Blanco.

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).
Si necesita disponer de los envases o sacos vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener el recipiente siempre cerrado.
Por ser de pH alcalino se debe hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo con otros productos.
El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo guantes y anteojos de seguridad.
Si necesita otra información, uno de nuestros técnicos le atenderá con gusto.
Llámenos al **800-SUR-2000** o envíenos un correo a **servicioalcliente@gruposur.com**

Este producto es de uso profesional y debe ser aplicado por personal entrenado usando equipo de protección personal. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí y se reserva el derecho de hacerle modificaciones para mejorar sus características. El consumidor tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad del producto para sus necesidades particulares, ya que su buen desempeño depende del equipo adecuado, las condiciones de aplicación y su manejo.

Datos al 09/15 (V.2)