INFORMACIÓN TÉCNICA


PILA PRINS TERMO VENTURI

575-40231-000

DESCRIPCIÓN

PILA PRINS TERMO VENTURI es una pila fabricada a partir de una lámina termoformable de ABS de 4 mm, diseñada para ofrecer alta resistencia, estética de alto brillo y excelente durabilidad en ambientes de trabajo sanitario, doméstico e industrial. Reforzada con dos capas de fibra de vidrio para mayor estabilidad estructural y resistencia mecánica, posee dimensiones de 0.70M x 0.50M. Disponible en configuración de tanque derecho o izquierdo, y en color blanco. Desagüe de 1 ¼.



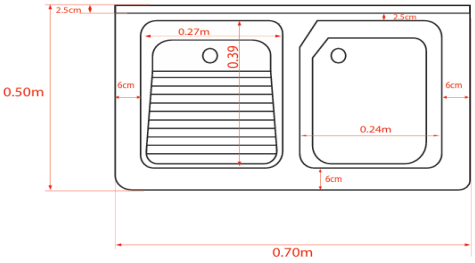

USO

Se puede utilizar tanto en ambientes domésticos, como en industriales e institucionales en cocinas, cuartos de pila o baños. Por su alta resistencia, puede soportar el contacto con diferentes sustancias sin presentar daños. Para su limpieza, puede utilizar un detergente tal como Detergente Limpiador Espumante Neutro 440 código 539-33440-900 o en caso de una suciedad más pesada, utilizar Nit Intensaclean Foam Degreaser código 539-33329-900. Para dar más brillo a la pieza, se puede tratar con 529-35310-102 KLEAR CERA LIQUIDA ABRILLANTADORA.

Línea	Línea Industrial/Profesional

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES	COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Tanque Derecho	Blanco 000
Tanque Izquierdo	

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Notas

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Versión 1.0 del: Mar 3/12/2026
12 2026 11:51AM

INFORMACIÓN TÉCNICA

PILA PRINS TERMO VENTURI

575-40231-000

Instalación del producto

Se debe evaluar primero la viabilidad de la estructura utilizada para como base para el producto. En caso de no contar con los muebles o estructuras a la hora de rectificar medidas o de comenzar la producción de las piezas, Grupo SUR no se hace responsable de cualquier problema de montaje.

Para instalar la pieza, se debe ajustar la pared en caso de que presente algún descuadre o defecto. Luego de que se encuentre montada, se deben realizar los agujeros para accesorios en caso de ser necesarios. Se debe sellar los costados utilizando resina 555-50029-900 BECCPOL 29 con el mismo tono de la pieza. Por último se debe limpiar y encerar para lograr un acabado brillante.

Limpieza y mantenimiento

-Para la limpieza de la pila, se puede utilizar Detergente Limpiador Espumante Neutro 440 código 539-33440-900, desde un 3,2% hasta un 10% según el grado de suciedad, se realiza un enjuague previo de la superficie o con un paño de microfibra limpio, se rocía con un atomizador la superficie con el Detergente Limpiador Espumante Neutro 440, se realiza una acción mecánica con un paño de microfibra o esponja cero rayas. Eliminar el detergente con agua. Para suciedad más pesada, se puede sustituir el detergente por Nit Intensaclean Foam Degreaser código 539-33329-900 a una dilución del 10% y con un tiempo de contacto de 5 - 10 minutos.

-En caso de manchas por óxido o minerales, utilice Desengrasante/Oxidante código 539-00305-900, humedezca el área con un paño de microfibra, aplique el producto con atomizador y deje reposar el producto 5 minutos y luego realice una acción mecánica con un paño de microfibra, enjuague la superficie con agua limpia. No deje residuos del producto.

-Desinfección: Una vez termine la limpieza, aplique Intensaclean Biosafe 10 código 539-33263-900 (puede utilizarse en superficies de producción alimenticia). Agite bien antes de usar. Para desinfección de superficies en contacto directo con alimentos, diluir al 10%. Aplique el producto con un atomizador, esta dilución no requiere enjuague. En caso de no ser una superficie en contacto con alimentos puede desinfectar la superficie con Limpiador Desinfectante código 539-33281 en el aroma que más le agrade; se rocía con un atomizador hasta humedecer la superficie, distribuir y dejar actuar por 30 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, se procede a secar el desinfectante con un paño de microfibra limpio.

OBSERVACIONES

- ✓ Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
- ✓ Este producto es únicamente para uso profesional/industrial y debe ser aplicado por personal capacitado.
- ✓ Para estar seguro del uso adecuado del producto contacte a nuestro Servicio Técnico, como se indica abajo.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.